



20.-21.3.2025

Salaojituksen neuvottelupäivät 20.-21.3.2025




Georg Fischer Uponorin uusi omistaja

- Toimintaa 33 maassa, 40 tuotantolaitosta ympäri mailman
- GF Piping Systems ja GF Flow Solutions
- Keskittyy nesteiden turvallisten ja kestävien ratkaisujen valmistamiseen
- Työntekijöitä n. 8800
- Uponor poistui Helsingin pörssistä 2024
- Uponor tuotenimenä pysyy edelleen Suomessa käytössä



Kattava tuotevalikoima – valmiista ratkaisusta räätälöityihin toteutuksiin – vastaavat kaikkiin hulevedenkäsittelyn vaatimuksiin

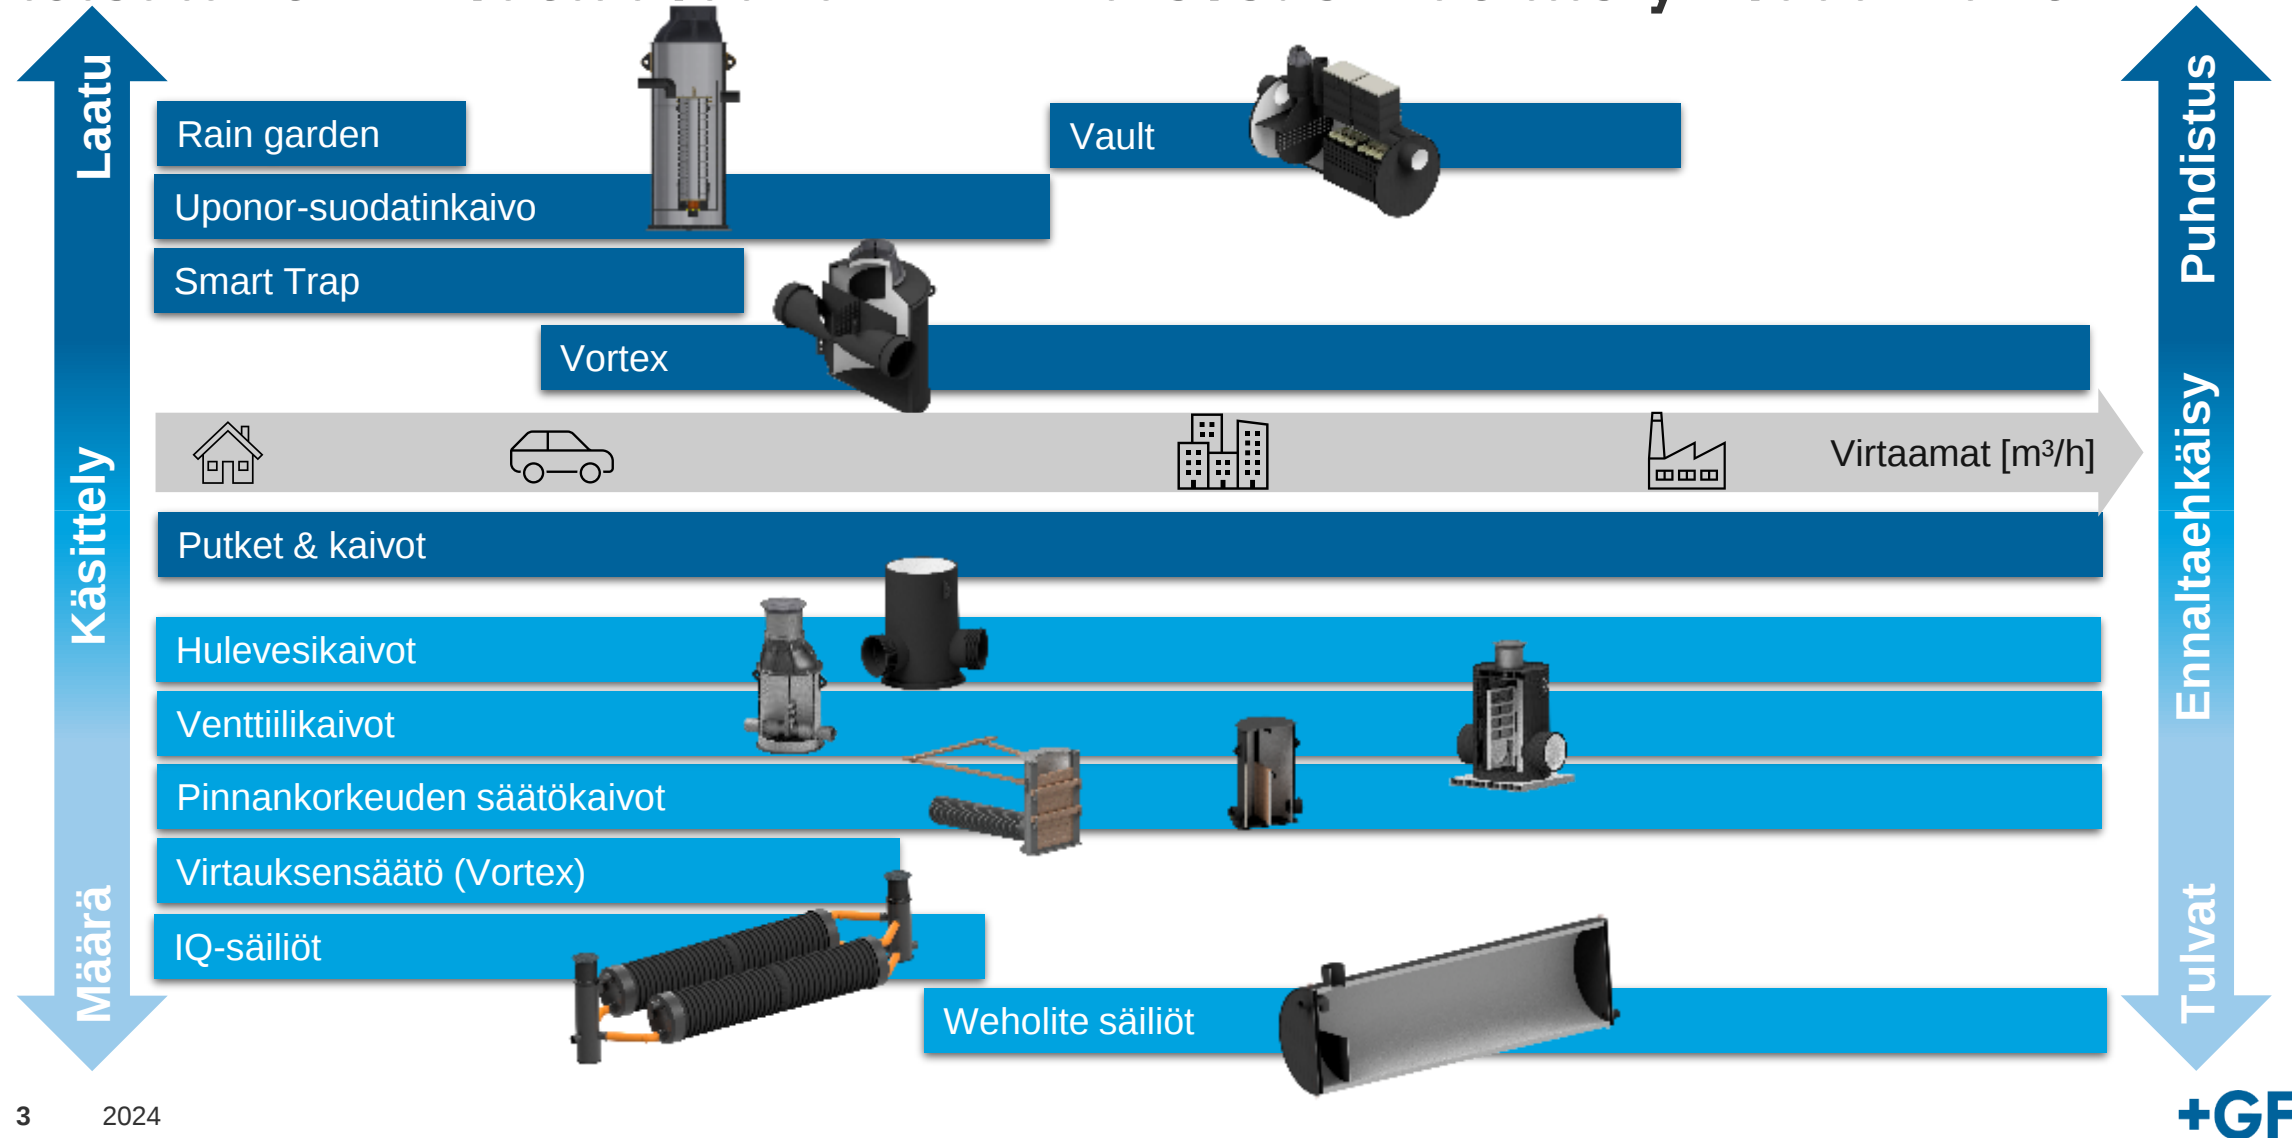



Säätösalaojakaivo 560 pohjaventtiilillä

Löytyy varastotuotteena


Vakiokorkeus 1,8m

Liittymät 160mm





Pinnankorkeuden säätökaivo “munkkikaivo”

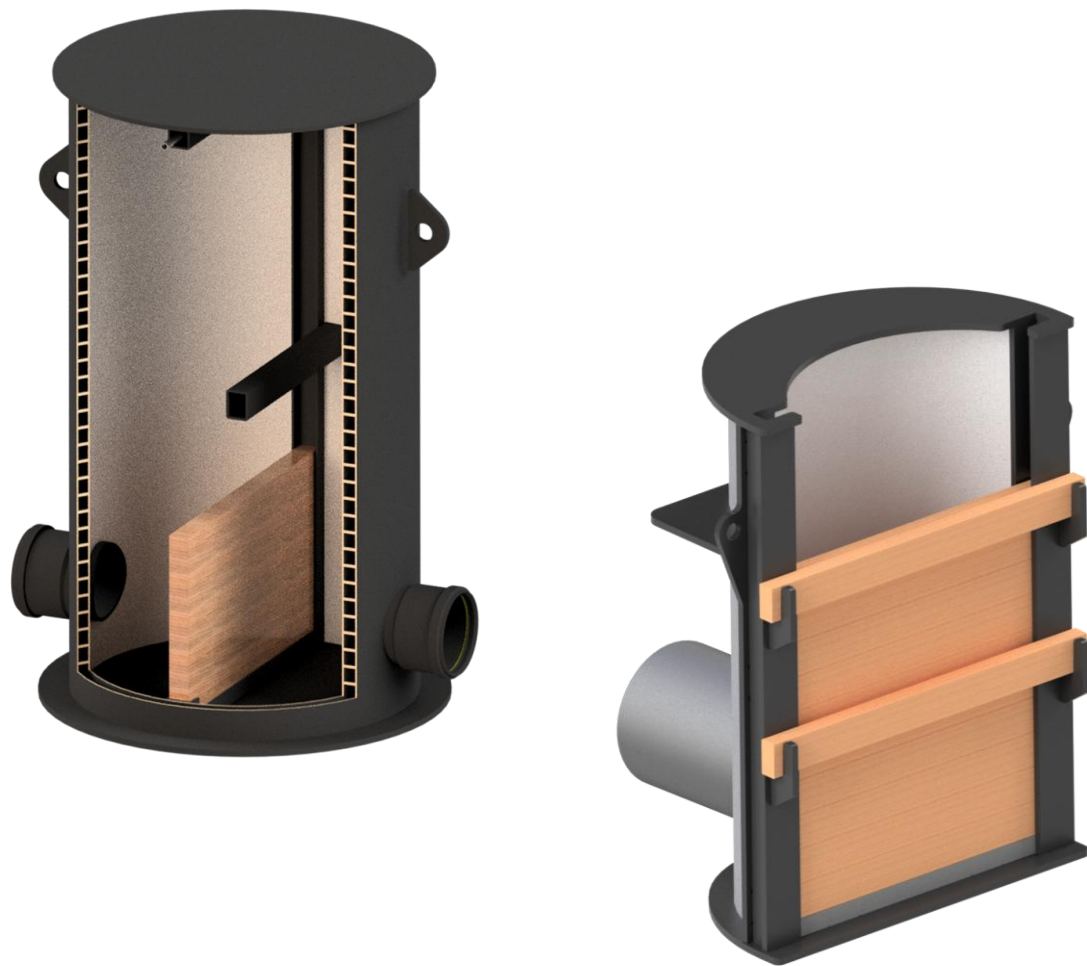

Uponor Stormwise
Level regulator chamber M2
Ponds and water bodies

Flow direction →

A-A

Fastening plates for support planks

Support planks for installation on pond banks (not included)

Adjustable water level with planks

Outlet (not included)

Steps

Plank width

Height: H= _____ mm

Outlet pipe	
IQ-pipe	Weholite
☐ 300	☐ 520
☐ 400	☐ 600
☐ 500	☐ 800
☐ 600	☐ 1000
☐ 800	

	W	PW Plank width
	840	980
	1040	1180
	1240	1380
	1440	1580


uponor



CASE NUMBER
DATE
31.01.2023
DRAWN BY
CONTACT PERSON
HANDLED BY
CONTENT
Level regulator chamber for ponds
SCALE
1:20 (A3)
NUMBER
1138354-M2

- The support planks are bolted to the fastening plates and buried underground during installation to stabilize the chamber.
- The height of the water level is adjusted by adding planks to the desired level
- Planks and bolts are not included in delivery

+ Weholite -säiliöt

Halkasijat 1000-3400mm

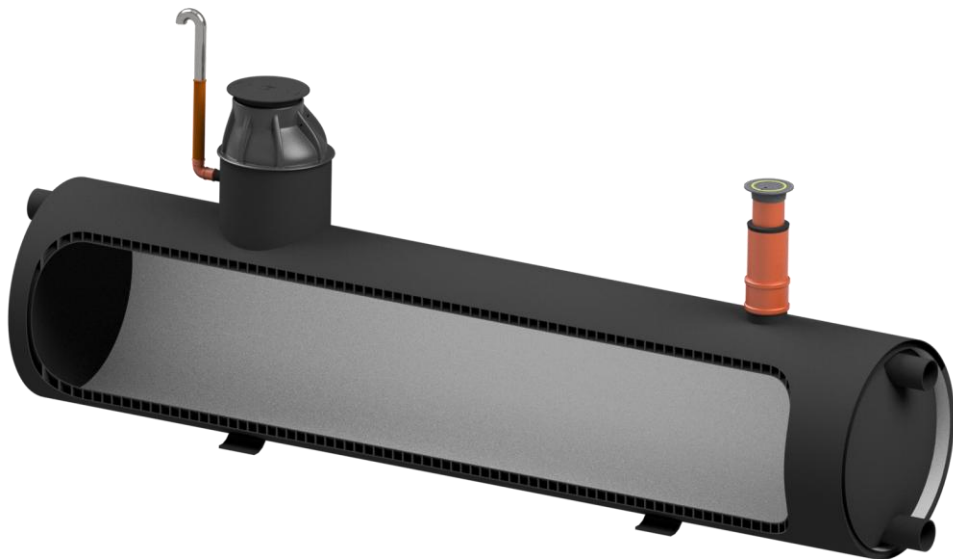


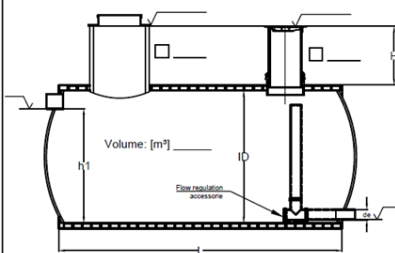Project:		Date:	Deliverytime:	uponor																																			
Customer / Delivery adress:		Designer:																																					
E-mail / Phone:		E-mail / Phone:																																					
Description of tank / application:				Tank ID: ☐ 1200 ☐ 2400 ☐ 1400 ☐ 3000 ☐ 1600 ☐ 3400 ☐ 2000 ☐																																			
Volume [m³]:		☐ Total volume ☐ Effective volume	Length (L) [m]:	Pcs:																																			
Manholes / Inspection hatches pcs: ☐ None ☐ Ø315 Plastic /Stainless/ Cast / Telescopic ☐ Ø500 Plastic /Stainless/ Cast / Telescopic ☐ Ø600 Plastic / Cast iron ☐ 600X600 Aluminium ☐ Ø900 Cast iron / Telescopic		Installation ☐ Traffic area: A50 / B150 / C250 / D400 (EN124) ☐ Backfill: (H) on top of tank: _____m ☐ Groundwater: From surface: _____m ☐ Anchoring		1000 = 0,8 m³/m 1200 = 1,1 m³/m 1400 = 1,5 m³/m 1600 = 2,0 m³/m 2000 = 3,1 m³/m 2400 = 4,5 m³/m 3000 = 7,1 m³/m 3400 = 9,1 m³/m																																			
																																							
☐ Insulated lid ☐ Level indication ☐ Flow regulation _____l/s Orifice hole dia: _____mm ☐ Datatransfer ☐ Pump ☐ Other:		<table><thead><tr><th></th><th>Size:</th><th>Type:</th><th>Height</th><th>Details:</th></tr></thead><tbody><tr><td>Outlet:</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Inlet 1:</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Inlet 2:</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Inlet 3:</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Overflow:</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Ventilation:</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>				Size:	Type:	Height	Details:	Outlet:					Inlet 1:					Inlet 2:					Inlet 3:					Overflow:					Ventilation:				
	Size:	Type:	Height	Details:																																			
Outlet:																																							
Inlet 1:																																							
Inlet 2:																																							
Inlet 3:																																							
Overflow:																																							
Ventilation:																																							



Siirrettävät säiliöt ja mobiilisäiliö


- Tilavuus luokka 300 - 1000L
- Pystysäiliö pinottavissa
- Jarruton kärry max 750kg + koukkukuorma
 - Vesitilavuus 500L
 - Hyötykuorma 300kg
 - Väliaikaiseen juomavedenjakeluun

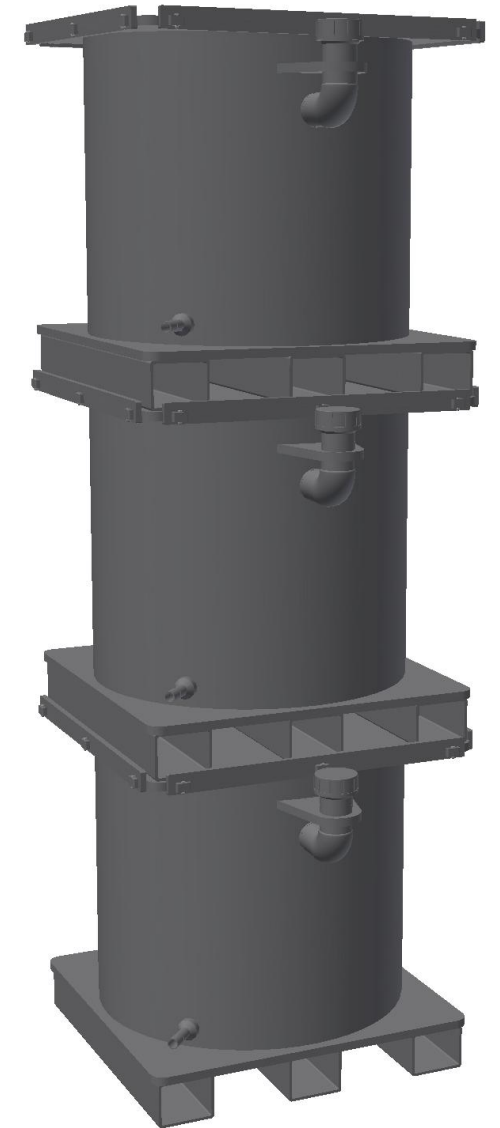



Alavesisäiliö + Paineenkorottamo

- Vakio laitetilamiehistöluukussa
- Vakio mallisarjan komponentit
- Säiliö osan tilavuus muutettavissa 10 – 30 m³
- Suuret pistekuluttajat esim teollisuus, maatalous

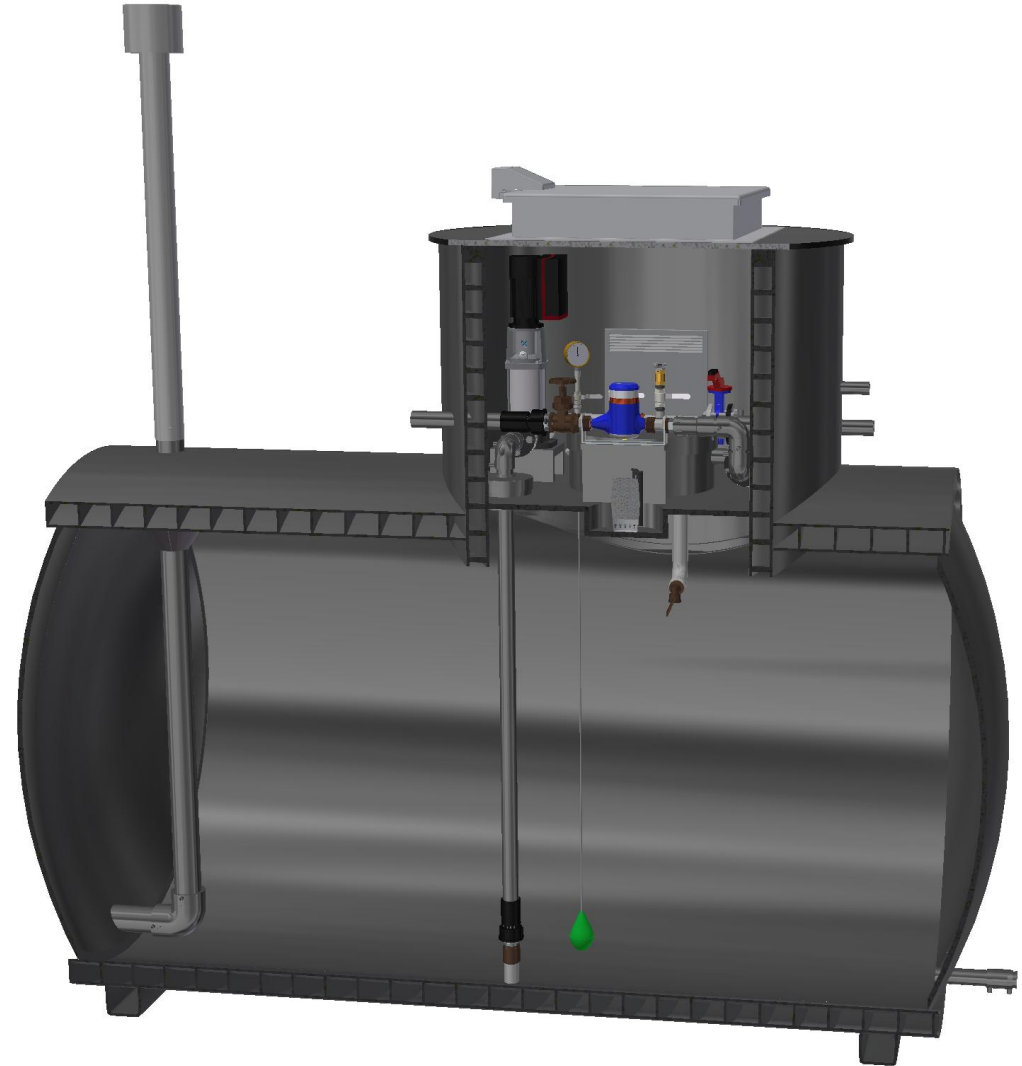



Yhteystiedot

- Elsa Launiainen, elsa.launiainen@uponor.com, p 044 585 1001 tai 020 129 2386
- asiakaspalvelu@uponor.com

KIITOS